

DV-1C沥青专用旋转粘度计

产品介绍

DV-1C型布氏旋转粘度计，是按照中华人民共和国交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0625《沥青布氏旋转粘度试验（布洛克菲尔德粘度计法）》规定的要求设计制造的，主要用于按布洛克菲尔德粘度计旋转法测定道路沥青在45℃以上200℃以下温度范围内的表观粘度。根据粘度-温度曲线还可用来确定沥青混合料的施工温度。



• 全新设计

高亮度LCD显示屏，操作简单方便

• 显示信息

粘度 (mPa.S, Pa.S)、%扭矩、转速/转子、剪切速率/剪切应力量程

• 符合国家标准

中华人民共和国交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0625《沥青布氏旋转粘度试验（布洛克菲尔德粘度计法）》


• 可选配电脑接口及粘度上位机软件

选配RS-232通讯接口连接电脑
选配粘度上位机软件可实现数据采集和数据分析,全程监控粘度-温度曲线

• 其他可选配配件

加热炉：使用温度 < 250℃
外循环式20ml小量样品适配器：使用温度 < 120℃
粘度计专用恒温水浴

DV系列沥青专用旋转粘度计测量数值 数据表图实时显示测试记录

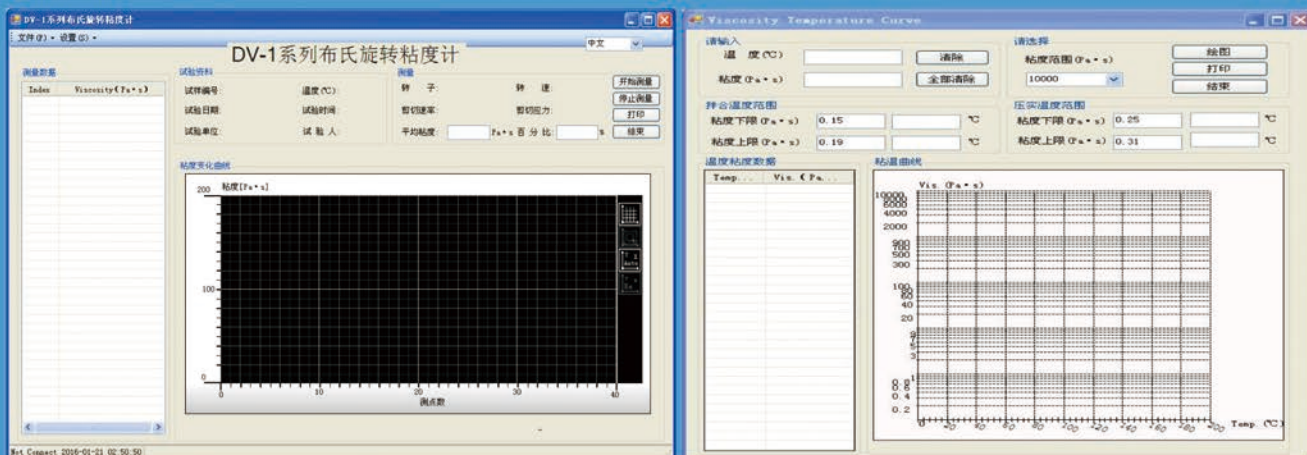

技术参数

型 号	DV-1C系列沥青专用机
测量范围	1~2×10 ⁵ mPa.S
转子规格	标配21、27、28、29号转子
转子转速 (转/分)	5、10、20、50
PC接口	选配
打印机接口	√
测量精度	±1% (牛顿液体)
供电电源	交流110~240VAC 50/60HZ
工作环境	5℃~35℃, 相对湿度不大于80%
外形尺寸	380mm×320mm×390mm
净 重	4.5kg



上海衡平仪器仪表厂

地址: 上海市振园路128号

电话: 021-64170061 64167716

网址: <http://www.hengping17.com>

邮编: 200444

传真: 021-64170061

E-mail: infocnshp@sina.com

扫一扫



获取更多产品信息